



SCHEDA TECNICA

Data di revisione: 20.03.2024

2K HEADLIGHT CLEAR COAT

Numero dell'articolo: **11014**

Colore: trasparente

Uso previsto: Prodotto per la riparazione della carrozzeria / Vernice

Caratteristiche generali: 2K Headlight clear coat è uno speciale vernice trasparente aerosol a due componenti, ad alto lucido e super trasparente. È estremamente resistente a sostanze chimiche, carburanti e sale antigelo, offre un'eccellente protezione dai raggi UV e resistenza ai graffi. Sigilla e protegge la superficie di plastica ed evita che i fari diventino "lattei"

- Resistenza molto elevata alle sostanze chimiche
- Eccellente protezione dai raggi UV
- Asciugatura rapida
- Vera tecnologia 2K per la massima durata
- Protegge la superficie di plastica contro l'invecchiamento e l'ingiallimento
- Restauro dei fari a livello professionale
- Estremamente resistente all'abrasione e ai graffi

Dati fisici e chimici:

Base: resina acrilica 2K

Grado di lucentezza: alto lucido, >85

Resistente al calore: fino a 90°C

Contenuto: 200 ml

Durata utile: 24 ore (20°C)

Processo di applicazione:





Prima dell'uso, leggere attentamente e rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta!


Condizioni di lavorazione:

Utilizzare solo in un ambiente adeguatamente ventilato e con un ampio apporto di aria fresca. La temperatura di lavorazione deve essere di almeno +12 °C e l'umidità massima dell'aria non deve superare 80%.

- Portare l'aerosol a temperatura ambiente, idealmente tra i 15°C e i 25°C
- Mascherare le aree che non devono essere vernicate
- Indossare un respiratore appropriato (tipo consigliato A2/P3)
- L'indurente si trova all'interno di una cartuccia interna separata nel barattolo. Mescola la vernice trasparente con l'indurente (vedi le istruzioni qui sotto).
- Importante: agitare vigorosamente la lattina per 3 min. prima dell'uso
- Applicare la vernice trasparente in 2-3 passate di spruzzatura a una distanza di 15-20 cm

Operazioni di spruzzatura	DFT	Consumo	
2 - 3	-	0.3 - 0.4 m ²	
Tempo di appassimento	Fra i rivestimenti	Prima dell'essiccazione in forno	
	2 - 3 minuti		
	Fuori polvere	Secco al tatto	Durezza completa
Temperatura dell'oggetto 20 °C	5 minuti	4 - 5 ore	7 ore

Miscelazione della 2K Headlight clear coat con l'indurente:

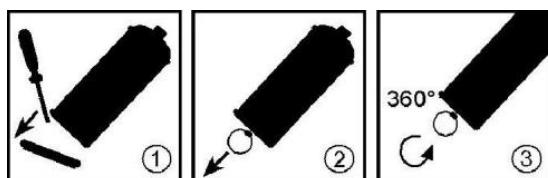

- Per mescolare l'indurente, prima posizionare il contenitore a testa in giù su una superficie piana e rimuovere il tappo di protezione in plastica.
- Estrarre l'anello metallico e inserirlo attraverso il perno metallico, tirare l'anello fino a quando non può andare oltre.
- Ruotare l'anello di 360° per aprire la cartuccia interna, rilasciando l'indurente.

Data di scadenza: 36 mesi a 70°F (20°C) se conservato nei contenitori originali ben chiusi.

Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.





Questa pubblicazione sostituisce tutte le versioni eventualmente rilasciate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, non contenute in questa scheda tecnica, si prega di contattare info@carismatix.it
Per le informazioni sulla sicurezza, consultare la scheda di sicurezza corrispondente.

