



SIGILTEX

SIGILLANTE A PENNELLO

D10

VERSIONE: 121212
Pag:1/1

DEFINIZIONE


SIGILTEX è un sigillante monocomponente a pennello usato in carrozzeria per sigillare tutte le giunture della carrozzeria, bagagliaio, passaruote... Ha un'ottima tenuta, oltre ad essere molto resistente alle torsioni, all'acqua ed alle vibrazioni. Caratteristiche che rimangono invariate nel tempo.

Grazie al suo basso contenuto di solventi ed all'elevata quantità della resina utilizzata, **SIGILTEX** garantisce un'eccellente aderenza ed una coesione molto alta su ogni tipo di superficie, ed anche in applicazioni di un certo spessore, la vernice non si romperà. **SIGILTEX** si può riverniciare con qualsiasi tipo di vernice di carrozzeria.

CARATTERISTICHE FISICHE

Natura:	Elastomeri e resine sintetiche
Colore:	Grigio metallico
Peso specifico:	1,1 kg/l a 20°C
COV:	2004/42/EC - IIB(b)(250) <250g/l

APPLICAZIONE

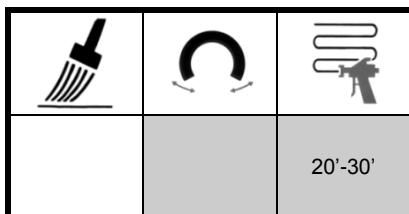

OSSERVAZIONI

Sgrassare e pulire la superficie. Applicare muovendo il pennello con tracciati continue sempre su la stessa direzione. Non ripasare dopo 3 minuti della sua applicazione.
Si raccomanda di riverniciare dopo circa 1 o 2 ore per evitare "punti a spillo", in caso di essicazione ad infrarossi.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Pulire con solvente di pulizia.

SICUREZZA

Rispettare le indicazioni dell'etichetta. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Rispettare le direttive di sicurezza ed igiene sul lavoro e anche quelle circa l'eliminazione dei residui.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e ventilato, lontano della luce diretta del sole. Conservare tra +5°C e +30°C.

GARANZIA

Un anno dalla sua fabbricazione, nell'imballo originale mai aperto.

Per qualunque informazione tecnica contattare il nostro Servizio Clienti od il nostro Ufficio Tecnico.
ROBERLO SA declina qualunque responsabilità dovuta ad un uso scorretto del prodotto.