



SCHEDA TECNICA



CC/1800

TRASPARENTE CERAMICO PLUS


DESCRIZIONE

CC/1800 è un trasparente ad asciugatura all'aria creato per la riparazione e riverniciatura di veicoli verniciati originariamente con un sistema bistrato. Si tratta di un trasparente progettato per garantire un'elevata velocità di asciugatura a temperatura ambiente, oltre a conferire una durezza differenziale alla superficie.

Ottimizzato per la sua applicazione sulla **serie W6000**, spicca per:

- Facile da applicare, è stato studiato anche per la verniciatura di veicoli completi in qualsiasi periodo dell'anno, utilizzando diversi catalizzatori e diluenti.
- Rapidità di asciugatura da 10 minuti a 60 gradi.
- Elevata velocità di indurimento.
- Alta durezza superficiale, grande resistenza all'abrasione per la sua tecnologia con l'uso di nano particole..
- Alta produttività.
- Eccellente capacità di lucidatura.
- Eccellente finitura simile a quella ottenuta in OEM.
- Alta resistenza UV.

VELOCITÀ DI INDURIMENTO

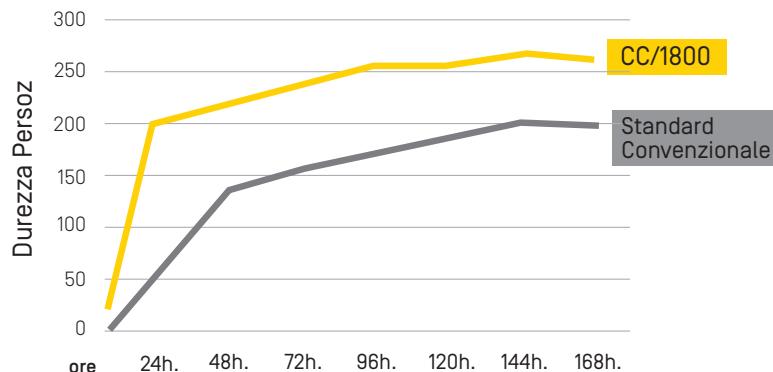

PRETRATTAMENTO / PULIZIA

Created for its application on the **W6000** series or existing colors in good condition via sanding. It is recommended to use anti-dust cloths.

Apply when the base is completely evaporated, respecting the recommended painting times indicated by the manufacturer.


CC/1800



TRASPARENTE CERAMICO PLUS

APPLICAZIONE

	Rapporto di miscela Volume 2:1	HA/8070 HA/8065 Temperature > 25°C	>30°C 20-30°C 10-20°C >30°C 20-30°C 10-20°C 1h. 1,5h. 2h. 2h. 2-3h. 3-4h.
	Viscosità di applicazione	18-20" S0/5000 S0/5020 S0/5040	10-20°C 20-30°C >30°C 5-10%
	Pistola di gravità Pressione di applicazione	1,2 - 1,4 mm 2 - 2,5 bar	
	Numero di mani Spessore	1 mano leggera 1 mano piena 50-60 µm	
	Tempo di evaporazione	5-10' tra le mani 15-20' prima dell'essiccazione	
	Tempo di asciugatura 20°C IR Onda media 60°C	HA/8070 1h. 20' 10'	HA/8065 1,5h. 20' 10'



FINITURA

	Lucidatura 20°C	HA/8070 1-1,5 h.	HA/8065 4-5 h.
--	--------------------	---------------------	-------------------

Sopraverniciabilità: entro 24 ore.

CC/1800



TRASPARENTE CERAMICO PLUS



SALUTE E SICUREZZA

Esclusivamente per uso professionale. E' raccomandato utilizzare l'equipaggiamento protettivo appropriato durante l'applicazione per evitare l'irritazione del tratto respiratorio, l'irritazione della pelle e degli occhi.

Solo per uso professionale.

STOCCAGGIO

Tenere chiuso, in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione diretta alla luce solare. Consigliamo temperature superiori a 5°C, raccomandate tra 15-30°C.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze e con essa proviamo a consigliare ed informare, essendo responsabilità dell'utente adottare le misure necessarie a garantire lo scopo previsto del prodotto. **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.**

SINNEK

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (Gipuzkoa) - Spain

T: + 34 943 74 28 00
sinnek@sinnek.com
www.sinnek.com

