


T-CHARGE 26 EVO

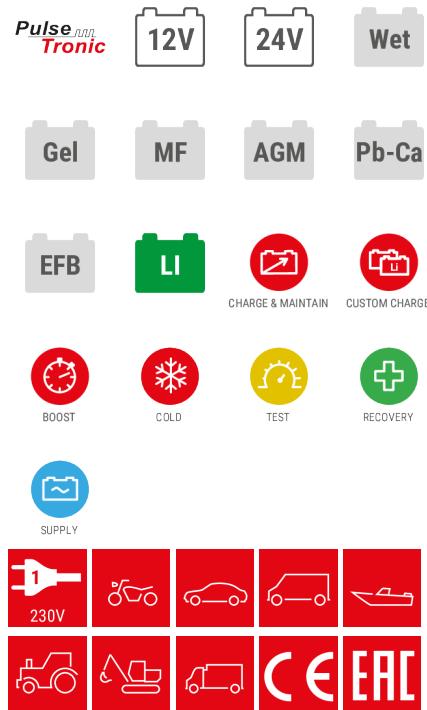

- Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12/ 24V con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria; RECOVERY per rigenerare le batterie solfatate; SUPPLY per l'alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.
- Grado IP44 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODICE	807595	TENSIONE DI CARICA	12 / 24 V	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	250 Ah
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE CARICA EFFICACE	16 / 8 A	GRADO DI PROTEZIONE	IP44
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	16 / 8 A	DIMENSIONI (LxWxH)	27 x 12 x 6,7 cm
POTENZA ASSORBITA CARICA	232 W	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	10 Ah	PESO	1,6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

125069	CLAMPS PATCH CORD
125070	EYELETS PATCH CORD

ACCESSORI SU RICHIESTA

ALTRI ACCESSORI CARICA/AVVIAMENTO

803088	MAGNETI 2 PZ
802986	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M6
804037	CONNETTORE BATTERIA CON OCCHIELLI M8
804038	CONNETTORE CON SPINA ACCENDISIGARI 12V AUTO - MOTO

DESCRIZIONE

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



BROCHURE