

## CELLE FILTRANTI

# CTZ

### TELAIO PORTA FILTRI ZINCATO

Il telaio porta filtro modulare CTZ è particolarmente indicato per la realizzazione di pareti filtranti. Permette l'agevole alloggiamento di celle filtranti, filtri a tasche rigide e tasche flosce. Viene fornito completo di bulloni e molle in filo armonico zinkato.



#### Telaio Guarnizione


#### Molle Applicazione Fori per fissaggio a parete

#### Sacchetto in dotazione

Acciaio zincato (14) (15)  
 Cordone unico in poliuretano certificato antibatterico e antifunghi  
 Filo armonico zinkato  
 Supporti modulari filtri  
 Celle con lato 305 mm = 2 fori  
 Celle con lato >305 mm = 4 fori  
 Contiene 4 dadi + 4 bulloni + 4 molle

#### Legenda

H Altezza  
 B Base  
 T Spessore cella

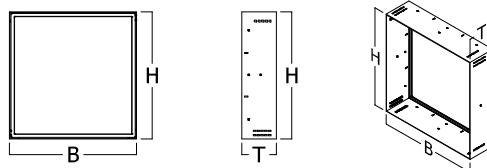

Codice	H mm	B mm	T mm
<b>CTZ303075</b> Dimensione filtri compatibili: 287x287 sp.23/48 mm	305	305	75
<b>CTZ613075</b> Dimensione filtri compatibili: 592x287 sp.23/48 mm	● 610	305	75
<b>CTZ615075</b> Dimensione filtri compatibili: 592x500 sp.23/48 mm	610	508	75
<b>CTZ616175</b> Dimensione filtri compatibili: 592x592 sp.23/48 mm	● 610	610	75
<b>CTZ3030100</b> Dimensione filtri compatibili: 287x587 sp.23/48/23+48 mm	305	305	98
<b>CTZ6130100</b> Dimensione filtri compatibili: 592x287 sp.23/48/23+48 mm	● 610	305	98
<b>CTZ6150100</b> Dimensione filtri compatibili: 592x500 sp.23/48/23+48 mm	610	508	98
<b>CTZ6161100</b> Dimensione filtri compatibili: 592x592 sp.23/48/23+48 mm	● 610	610	98
<b>CTZ3030140</b> Dimensione filtri compatibili: 287x287 sp.23/48/48/48+48/98/23+98 mm	305	305	140
<b>CTZ6130140</b> Dimensione filtri compatibili: 592x287 sp.23/48/23+48/48+48/98/23+98 mm	610	305	140
<b>CTZ6150140</b> Dimensione filtri compatibili: 592x500 sp.23/48/23+48/48+48/98/23+98 mm	610	508	140
<b>CTZ6161140</b> Dimensione filtri compatibili: 592x592 sp.23/48/23+48/48+48/98/23+98 mm	610	610	140

#### DETTAGLI



Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta  
 ● Materiale normalmente a magazzino

(14) Versione in acciaio inox AISI 316 disponibile a richiesta

(15) Versione in acciaio inox AISI 304 disponibile a richiesta