

SCHEMA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO


NOME DEL PRODOTTO

Kit di 3 pietre: P800, P1500 y P3000 + blocco di rettificazione

RIFERIMENTO

100815

2. DESCRIZIONE

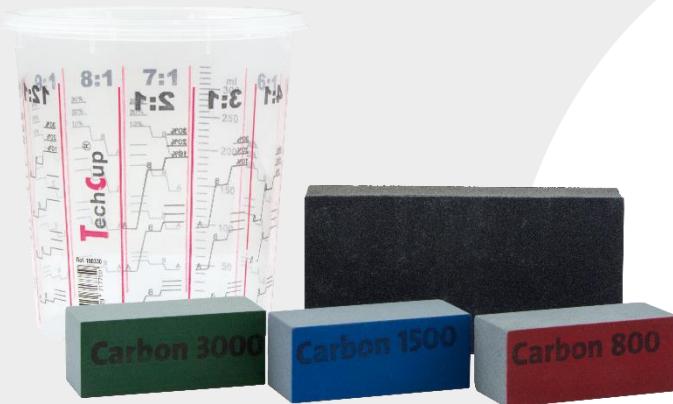

Pietre di carbonio progettate per l'eliminazione di difetti e imperfezioni nelle applicazioni di pitture e vernici, come cedimenti e granelli prodotti durante l'applicazione.

Sono disponibili diversi grani da utilizzare a seconda del tipo di inestetismo.

2. APPLICAZIONE

A. Primo passo

Primo utilizzo: lasciare le pietre di carbonio immerse nell'acqua per 24 ore, poiché sono progettate per funzionare bagnate. Se non sono umidi, potrebbero graffiare la superficie da trattare.

B. Seconda fase

Sabbia bagnata.

C. Terza fase

Una volta terminato il lavoro, lasciare le pietre di carbonio in un contenitore coperto senza acqua in modo che rimangano umide, ma non bagnate.

Se non si fa quanto indicato, le pietre potrebbero deteriorarsi e non agire correttamente nei successivi utilizzi, provocando un piccolo graffio. Utilizzare la spina del raddrizzatore (rif. 100823) per mantenere le pietre di carbonio in perfette condizioni.

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.