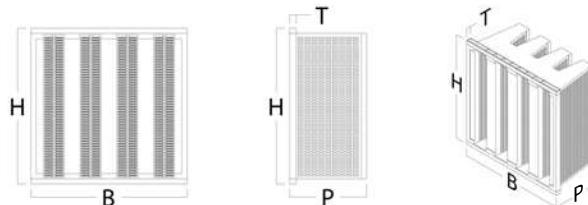


FTRV

FILTO A TASCHE RIGIDE ALTA PORTATA MICROFIBRA DI VETRO

Filtro a tasche rigide ad alta portata (serie FTRV) rappresenta una concreta innovazione rispetto ai tradizionali filtri a tasche morbide. Il setto filtrante in microfibra di vetro, è pieghettato finemente e separato con distanziatori termoplastici continui. Si ottiene così un pacco filtrante a piccole pieghe con passo costante con ottime doti di accumulo polvere e basse perdite di carico.

> ISO 16890 > EN 779

**Telaio****Setto filtrante****Separatori****Classe di efficienza EN 779****Classe di efficienza ISO 16890****Perdita di carico iniziale****Perdita di carico finale consigliata****Temperatura massima di esercizio****Umidità relativa massima****Numero di diedri****Plastica****Carta di microfibra di vetro****Filo termosaldato****M6 - F7 - F9****ePM₁₀ 70% - ePM₁ 60% - ePM₁ 80%****69 ΔPa - 76 ΔPa - 118 ΔPa****600 Pa****80° C****100%****4****Legenda****H** Altezza**B** Base**P** Profondità tasca**T** Spessore telaio**N** Numero settori⁽¹¹⁾

Codice	B	H	P	T	ISO	Perdita di carico	Sup. Filtrante	Portata
	mm	mm	mm	mm	16890	ΔPa	m ²	Nm ³ /h
FTRV522965	● 592	287	292	25	ePM ₁₀ 70%	69	9,00	1700
FTRV542965	● 592	492	292	25	ePM ₁₀ 70%	69	15,00	2800
FTRV552965	● 592	592	292	25	ePM ₁₀ 70%	69	18,00	3400
FTRV522985	● 592	287	292	25	ePM ₁ 60%	76	9,00	1700
FTRV542985	● 592	492	292	25	ePM ₁ 60%	76	15,00	2800
FTRV552985	● 592	592	292	25	ePM ₁ 60%	76	18,00	3400
FTRV522995	● 592	287	292	25	ePM ₁ 80%	118	9,00	1700
FTRV542995	● 592	492	292	25	ePM ₁ 80%	118	15,00	2800
FTRV552995	● 592	592	292	25	ePM ₁ 80%	118	18,00	3400

Dimensioni o versioni diverse sono fornibili a richiesta

● Materiale normalmente a magazzino